

LG03-710d 无极灯格栅灯

产品规格书

产品概况：

订货编号：13371030

产品型号：LG03-710d

产品类别：无极灯格栅灯

适用光源：环形无极灯

产品尺寸：595*595*140

空灯重量：5.4KG(仅供参考)

包装尺寸：605x160x620

材 质：底盘冷轧钢板，镜面铝反射器，高纯度格栅铝条。尺寸可按客户要求定制。

应用场合：商场、办公室，会议室，学校、车间和其他需要室内照明场所等

产品特点：

1. 灯具主体采用冷轧钢板，表面喷塑。
2. 反射板及格栅条采用进口高纯铝，提供较佳的光输出效果。
3. 增加 PMMA、PC 或扩散板，光线更柔和，三种板可选，PMMA 板为标准型产品；
4. 嵌入式安装（可吊安全链条）。
5. 配用本公司 LG 环形无极灯，具有发光效率高、寿命长、显色性好、光线稳定、无闪烁、节能、色温范围广、光线柔和、光输出稳定等特点

使用说明：

请严格按产品使用说明书

质量保证：

详见本公司《质量保证承诺书》


适配光源：

系列	型号	显色指数 (Ra)	额定光通量 (Lm)	有效光通量 (pLm)	光通维持率 (2000h)	工作频率 (KHz)	环境温度 (°C)	光源尺寸 (mm)	系统功率 (W)	质保期 (年)
环形	LG-R-40W	>80	3200	3900-4600	≥95%	230	-25~+50	Φ 152xH77	42	5
环形	LG-R-60W	>80	4800	5850-6900	≥95%	230	-25~+50	Φ 152xH77	63	5
环形	LG-R-80W	>80	6400	9600-11000	≥95%	230	-25~+50	Φ 215xH83	85	5
环形	LG-R-100W	>80	8000	14000-15000	≥95%	230	-25~+50	Φ 215xH83	105	5
环形	LG-R-120W	>80	9600	15500-22000	≥95%	230	-25~+50	Φ 275xH83	125	5
环形	LG-R-150W	>80	12000	22300-23000	≥95%	230	-25~+50	Φ 275xH83	155	5


适配镇流器:

型号	工作电压 (VAC)	工作电流 (A)	电源频率 (Hz)	工作频率 (KHz)	功率因素	操作温度 (°C)	谐波	外壳材质	镇流器类型	输入功率 (W)
LG-Z-40T	220±10%	0.19	50/60	230	>0.93	-25~50°C	≤10%	冷轧板	经济型	42
LG-Z-40L	220±10%	0.19	50/60	230	>0.93	-25~50°C	≤10%	铝型材	经济型	42
LG-Z-40K	90-300	0.38/0.19/0.15	50/60	230	>0.98	-25~50°C	≤10%	铝型材	宽电压	42
LG-Z-50K	90-300	0.59/0.24/0.18	50/60	230	>0.98	-25~50°C	≤10%	铝型材	宽电压	53
LG-Z-60L	220±10%	0.29	50/60	230	>0.93	-25~50°C	≤10%	铝型材	经济型	63
LG-Z-80L	220±10%	0.39	50/60	230	>0.93	-25~50°C	≤10%	铝型材	经济型	85
LG-Z-80K	90-300	0.77/0.39/0.31	50/60	230	>0.98	-25~50°C	≤10%	铝型材	宽电压	85
LG-Z-100H	165-265	0.95/0.48/0.39	50/60	230	>0.98	-25~50°C	≤10%	铝型材	标准型	105
LG-Z-100K	90-300	0.95/0.48/0.39	50/60	230	>0.98	-25~50°C	≤10%	铝型材	宽电压	105
LG-Z-120H	165-265	1.14/0.57/0.47	50/60	230	>0.98	-25~50°C	≤10%	铝型材	标准型	125
LG-Z-120K	90-300	1.14/0.57/0.47	50/60	230	>0.98	-25~50°C	≤10%	铝型材	宽电压	125
LG-Z-150H	165-265	1.40/0.70/0.58	50/60	230	>0.98	-25~50°C	≤10%	铝型材	标准型	155
LG-Z-150K	90-300	1.40/0.70/0.58	50/60	230	>0.98	-25~50°C	≤10%	铝型材	宽电压	155

产品尺寸:

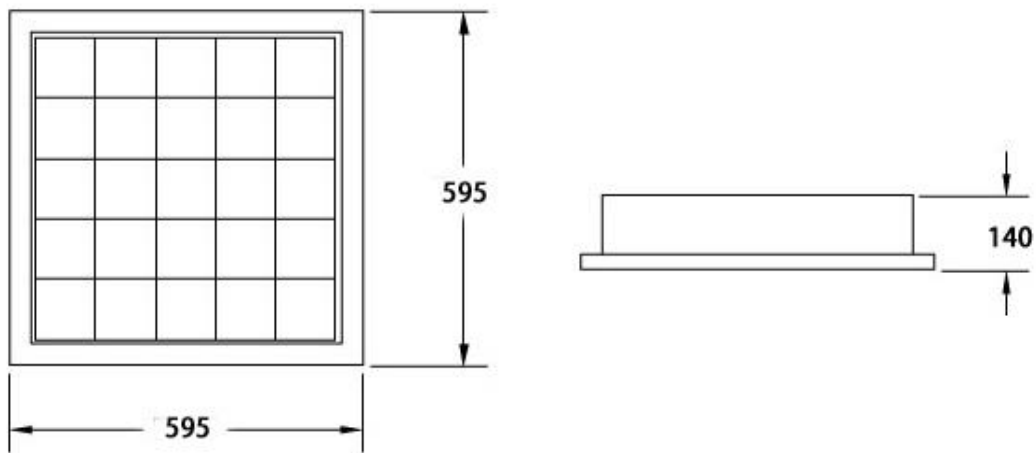

产品图片：

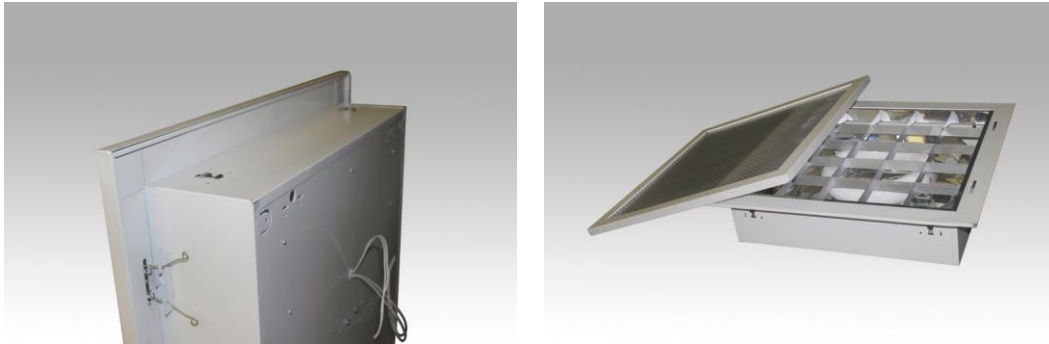

配光曲线：

光源参数 1:

